

蓄电池 GPS 报警系统--微信端使用操作说明

2016 年底，随着国家对于手机卡管理新政出台，用户在设备安装项目中已经很难批量开到含短信功能的手机卡了。为此，我们对设备程序、服务器软件和数据库等进行了相关升级，从而支持用户在微信上对终端设备进行操作和管理的功能，从而满足用户使用流量卡也可轻松操作的目的。

以下是具体讲解：

1、打开您的个人微信，点击您的“通讯录”，点击进入“公众号”栏目。如图



2、在“公众号”右上角，点击“+”，进入搜索公众号页面，搜索“基房设施安全卫士”，然后点击“关注”即可。如图



3、相关操作说明

A、进入我司“公众号”之后，会有一段信息提示用户绑定你的账号，用户参照说明绑定您在我司“电池卫士”客户端上的登陆用户名和密码即可。如图



绑定账号指令为：“BD：用户名，密码”


B、随意回复字符或数字等，来获取操作指令列表。如图



C、此时你已经可以对终端主机进行相关指令操作了，可以回复“CX”来获得“操作指令列表”，该指令与我们短信设置终端主机时的操作指令相同，只是不需要加密码了。如图



D、指令设置列表：

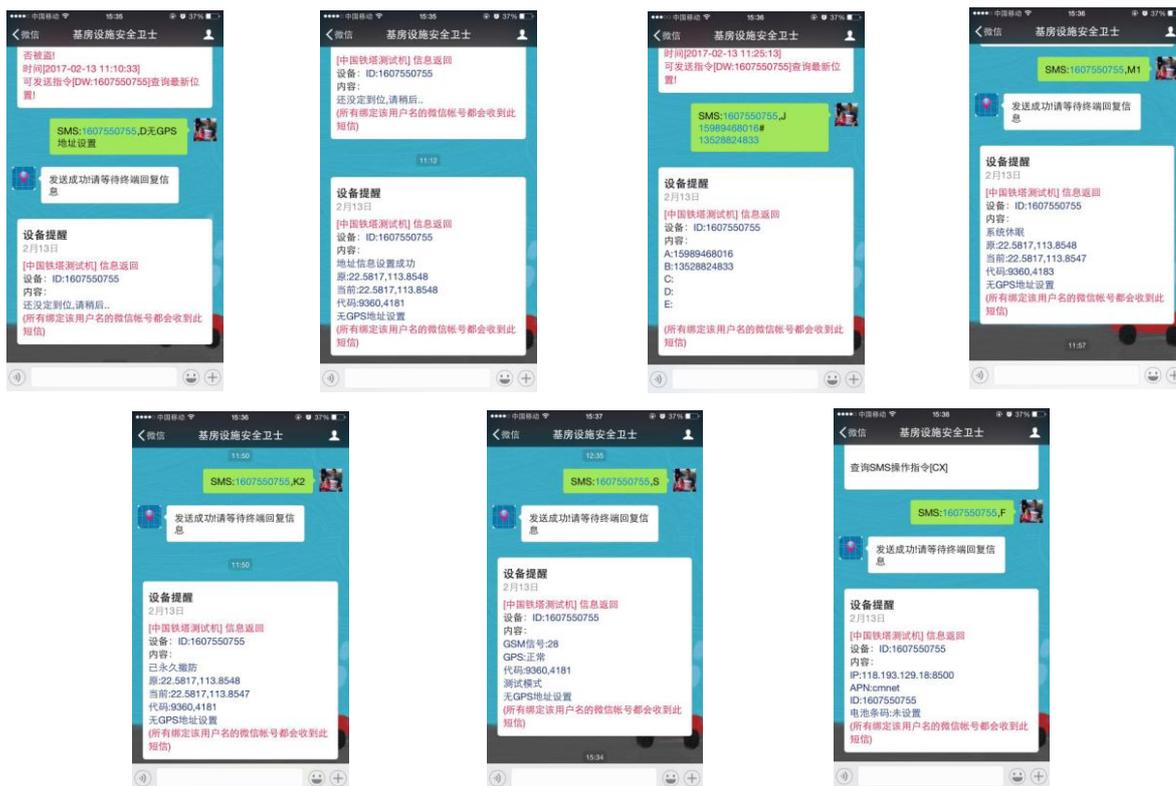

★ 设置地址信息：SMS:ID,D 地址信息

如：“SMS:1607550755,D 汇潮科技测试”。

如设置地址指令时，终端主机没有搜到 GPS 信号，将会设置失败，信息提醒为：“还没定到位，请稍后”，当终端搜索到 GPS 信号后，会回信息：“地址信息设置成功”。

（注意：用户上站安装时只需要设置此指令即可，此指令是让终端记住原始的安装位置，从而在产生报警后与被盗后的坐标形成对比。）

▲ 修改主机 ID：SMS:原 ID,ID 现 ID 数字

如：“SMS:1607550755,ID1607550766”

（出厂时主机 ID 已经设置好，建议不要修改 ID。如果一定要修改，请先在 PC 或 APP 客户端上添加好新 ID，再修改。）

▲ 设置接警号码：SMS:ID,J 电话号码 1#电话号码 2；

如：“SMS:1607550755,J13566666666#13588888888”

设置此指令后，当主机产生报警时，每给接警号码发送报警短信。

(注意：如果用户使用的是物联网手机卡，只有上网功能，不能打电话和收发短信，则不要设置接警号码。)

▲ **设置主机休眠：SMS:ID,M1 或 SMS:ID,K1**

如：SMS:1607550755,M1 或 SMS:1607550755,K1

(注意：M1 命令会让主机马上进入休眠状态，之后用户将只有在主机定时上报或报警时才能操作它；K1 命令是让主机延迟 20 分钟之后才进入休眠状态，在此过程中，如果产生振动，时间会往后延迟。但在此过程中用户可进行其它指令操作。)

▲ **设置主机永久撤防：SMS:ID,K2**

如：SMS:1607550755,K2

此命令是为了满足用户在运输防护设备的情况下，不需要终端主机产生报警时操作的指令。当用户设置此命令后，主机将不会再产生报警，只到用户发送 K1 或 M1 命令让主机进入休眠后，再产生振动时才会报警。)

(注意：永久撤防状态下，主机 GSM 模块的 GPRS 将会间隔 5 分钟连接一次服务器，所以用户之后发送的操作指令可能会延迟回复，具体时间根据基站网络连接状态决定。)

▲ **查询主机状态：SMS:ID,S**

如：SMS:1607550755,S

▲ **查询主机 IP/ID/电池条码：SMS:ID,F**

如：SMS:1607550755,F

▲ **查询主机软件版本：SMS:ID,VER**

如：SMS:1607550755,VER

▲ **远程让终端重启：SMS:ID,CQ**

如：SMS:1607550755,CQ

▲ **远程让终端升级程序：SMS:ID,OTA**

如：SMS:1607550755,OTA

(注意：此升级功能只适用于 2017 年最新的产品，非必要请不要操作此指令。)

E、其它说明：

当终端主机进入休眠状态之后如果发送指令时：会提示：“终端不在线，指令已缓存，当终端上线后会收到此指令，并回复”。

当用户输入指令错误时会提示：“设置失败”


(一般是因为大小写或全角半角输入的原因导致。)

4、在微信上定位终端

发送指令：DW:ID 如：DW: 1607550755

系统会回复主机当前坐标、位置和相关地图，点击“地图”即可查看终端当前在

google 地图上的位置。还可进行其它一些操作。

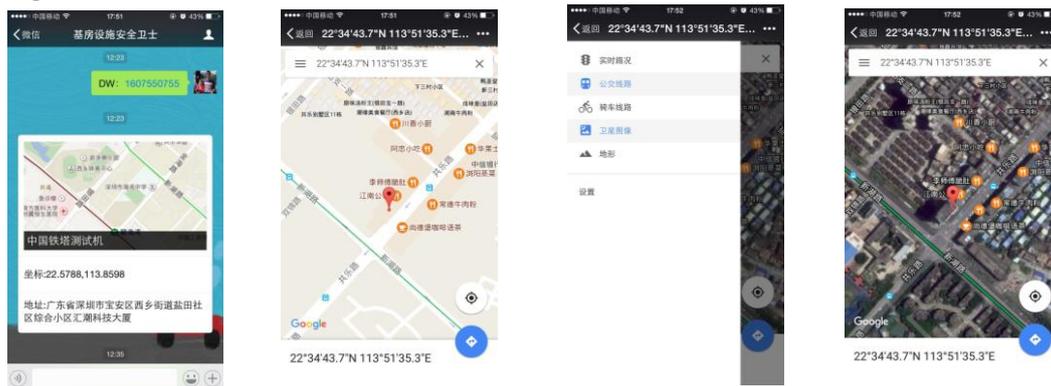

5、强制解绑所有已关注当前账号的所有微信

当用户在安装完所有设备后，为了设备操作以及报警的保密性，可能需要解除所有施工人员关注的微信公众号，此时可进行以下操作：

注意：需要使用电脑客户端软件 V4.0 版本

① 登陆电脑客户端账号



② 点击“系统管理”→“修改个人信息”→输入您的登陆密码



③ 修改您的密码以及删除微信 ID 里的数据后，点确定即可。这样使用原来密码绑定账号的其它用户此时全部都会失效。

④ 在你的微信公众号里使用新密码重新绑定账号即可。

6、微信公众号操作、PC 客户端以及手机 APP 相关说明

电池卫士监控报警系统是由：终端主机、手机卡、服务器后台、电脑客户端、手机 APP 以及微信公众号组共同组成。

用户在使用和操作之前，需要先在电脑客户端或手机 APP 上导入终端的名称、ID、手机卡等相关信息，之后可通过短信或是微信公众号来对终端主机进行设置操作。

当设备被盗时，手机短信（如有）和公众号都会收到报警信息，用户可在微信公众号、手机 APP、电脑客户端上进行定位、追踪和轨迹查询等。建议使用手机 APP 或是电脑客户端。